

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

GARĀŽU VĀRTI TermoLift

Produkts:

Sekciju garāžu vārti **TermoLift**

Siltuma caurlaidības koeficients U:

- 0.56 W/m²k (40 mm panelis)
- 0.95 W/m²k (tikai durvju plaknei)
- 1.48 W/m²k (garāžas vārtiem)

Uzstādīšana uz:

- ✓ Mūra
- ✓ Betona
- ✓ Dzelzs rāmja
- ✓ Koka rāmja

Izmēri:

platums: 2000 – 5000 mm*
augstums: 1875 – 2500 mm*
*Durvju plaknes svars ≤120 kg
Piemērs 2500 x 3000 (WxH) = 7,5 m²
Plaknes svars aptuveni 1m² = 11.5 kg
11.5 kg x 7,5 m² = 86,25 kg
86.25 kg = OK

Uzstādīšana:

- ✓ Garāžas iekšpusē

Min. vieta sānos – 85mm katrā pusē

Min. vieta virs ailes – 100mm (Rokas vadība)

Min. vieta virs ailes – 120mm (Automātika)

Vieta sānos un virs ailes - gluda un vienā plaknē.

Vārtu plakne:

Durvju vārtne ir izgatavota no atsevišķām sekcijām, no cinkota lokšņu tērauda, sekciju biezums 40 mm visā plaknē. Izolācija: poliuretāna putas. Pirkstu saspiešanas aizsardzība iekšpusē un ārpusē saskaņā ar DIN EN 12604 regulu.



rievoti



gludi



centra rieva

Virsmas:

- ✓ Virsmas ārpusē: kokgriezuma dizains, apmetuma dizains, gluds dizains
- ✓ Virsmas iekšpusē: apmetuma dizains (balts RAL 9002)

Apakšējā durvju mala:

- ✓ Korozijas izturīgs alumīnija profils ar blīvgumiju

Krāsas:

- ✓ Rievoti – Balta RAL9016, Brūna RAL8014, Antracīts RAL7016, Sudraba RAL9006
- ✓ Centra rieva - Balta RAL9016, Antracīts RAL7016, Zelta ozols, Tumšais ozols, Mahagons
- ✓ Gludi - Balta RAL9016, Antracīts RAL7016

Vārtu mehānisms:

Vārtu mehānisms izgatavots no cinkota tērauda.

Svara kompensācija:

Ar izstiepjamajām atsperēm.

Virsmas aizsardzība:

Cinkots tērauds ar dubulto pārklājumu (uz poliestera bāzes 25 μm). Koka dizains: cinkots tērauds ar UV izturīgu krāsu (uz poliestera bāzes 25 μm). Cinkotas tērauda detaļas un cinkotas atsperes.

Rokas vadība:

Standarts - Aizbīdnis no iekšpuses.

Ieteicams - Atslēga (ja nav citas ieejas garāžā).

Automātika:


- ✓ Automātikas komplekts ar sliedi, 230 V, 50 Hz.
- ✓ Darbība ar spēka ierobežotāju, saudzīgs starts un apstāšanās.
- ✓ Tālvadības pults, ko var savienot ar citām ierīcēm

Stiklojums:

- ✓ Panorāmas sekcija no alumīnija profiliem ar organiskā stikla paketi 19 mm. Alumīnija profili - anodēti. Citas krāsas (pulvera pārklājums saskaņā ar RAL).
- ✓ Taisnstūra plastmasas 680x373mm (ar rāmi). Dubultstikls. Melnā krāsā.
- ✓ Taisnstūra plastmasas 640x335mm (ar rāmi). Dubultstikls. Baltā krāsā.
- ✓ Nerūsējošais tērauds - kvadrātveida vai apaļas.

VĀRTU NOVIETOJUMS

GARĀŽU VĀRTI TermoLift

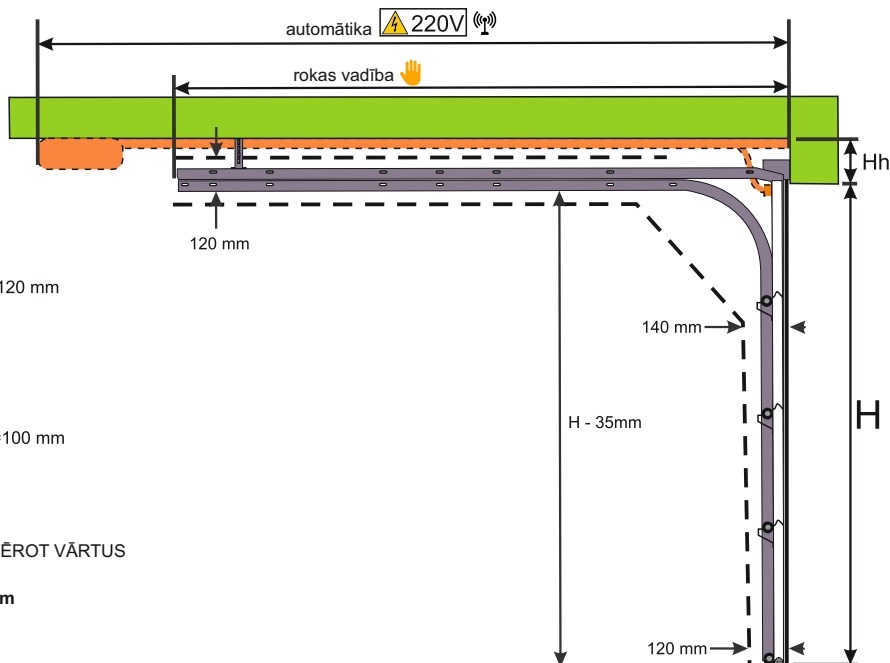

AR AUTOMĀTIKU Hh ≥ 120 mm

MIN telpas dziļums

- 3120 mm, H ≤ 2100 mm
- 3370 mm, H ≤ 2350 mm
- 3610 mm, H ≤ 2500 mm

AR ROKAS VADĪBU Hh ≥ 100 mm


MIN telpas dziļums

H + 700 mm

VĀRTU POZĪCIJA AILĒ, ATVĒROT VĀRTUS

AR AUTOMĀTIKU = 0 mm

AR ROKAS VADĪBU = 45 mm

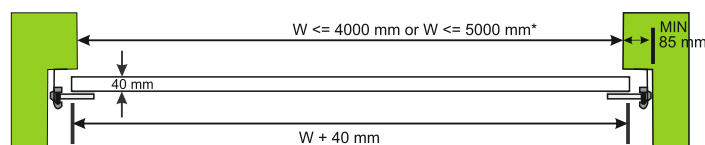

*Vārtu plaknes svārs mazāks par 120 kg.