

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

GARĀŽU VĀRTI TermoLift Plus

Produkts:

Sekciju garāžu vārti **TermoLift Plus**

Siltuma caurlaidības koeficients U:

0.56 W/m²k (40 mm panelis)
0.95 W/m²k (tikai durvju plaknei)
1.1 W/m²k (garāžas vārtiem)

Uzstādīšana uz:

- ✓ Mūra
- ✓ Betona
- ✓ Dzelzs rāmja
- ✓ Koka rāmja

Izmēri:

Max izmērs: 3000 x 3000 mm
VAI
Max izmērs: 5000 x 2500 mm

Uzstādīšana:

- ✓ Garāžas iekšpusē

Min. vieta sānos - 85mm katrā pusē
(vieta virs ailes >=350)

Min. vieta sānos - 95mm katrā pusē
(vieta virs ailes <350)

Min. vieta virs ailes - 85mm (Rokas vadība)

Min. vieta virs ailes - 120mm (Automātika)

Vieta sānos un virs ailes - gluda un vienā plaknē

Svara kompensācija:

Vērpes atspere

Vārtu plakne:

Durvju vārtne ir izgatavota no atsevišķām sekcijām, no cinkota lokšņu tērauda, sekciju biezums 40 mm visā plaknē. Izolācija: poliuretāna putas. Pirkstu saspiešanas aizsardzība iekšpusē un ārpusē saskaņā ar DIN EN 12604 regulu.



Virsmas:

- ✓ Virsmas ārpusē: kokgriezuma dizains, apmetuma dizains, gluds dizains
- ✓ Virsmas iekšpusē: apmetuma dizains (balts RAL 9002)

Apakšējā durvju mala:

- ✓ Korozijas izturīgs alumīnija profils ar blīvumijū

Krāsas:

- ✓ Rievoti - Balta RAL9016, Brūna RAL8014, Antracīts RAL7016, Sudraba RAL9006
- ✓ Centra rievā - Balta RAL9016, Antracīts RAL7016, Zelta ozols, Tumšais ozols, Mahagons
- ✓ Gludi - Balta RAL9016, Antracīts RAL7016

Vārtu mehānisms:

Vārtu mehānisms izgatavots no cinkota tērauda.

Servisa durvis:

Izgatavotas no anodētiem alumīnija profiliem. Ar zemo sliekšni 35 mm vai standarta pastiprināto 140 mm. Servisa durvju standarta platums (gaismas aile) 760/860/960 mm. Visas servisa durvis ir aprīkotas ar durvju aizvērēju, slēdzamu atslēgu un alumīnija rokturi.

Virsmas aizsardzība:

Cinkots tērauds ar dubulto pārklājumu (uz poliestera bāzes 25 μm). Koka dizains: cinkots tērauds ar UV izturīgu krāsu (uz poliestera bāzes 25 μm). Cinkotas tērauda detaļas un cinkotas atsperes.

Rokas vadība:

Standarts - Aizbīdnis no iekšpuses.
Ieteicams - Atslēga (ja nav citas ieejas garāžā).

Automātika:


- ✓ Automātikas komplekts ar sliedi, 230 V, 50 Hz.
- ✓ Darbība ar spēka ierobežotāju, saudzīgs starts un apstāšanās.
- ✓ Tālvadības pults, ko var savienot ar citām ierīcēm

Stiklojums:

- ✓ Panorāmas sekcija no alumīnija profiliem ar organiskā stikla paketi 19 mm. Alumīnija profili - anodēti. Citas krāsas (pulvera pārklājums saskaņā ar RAL).
- ✓ Taisnstūra plastmasas 680x373mm (ar rāmi). Dubultstikls. Melnā krāsā.
- ✓ Taisnstūra plastmasas 640x335mm (ar rāmi). Dubultstikls. Baltā krāsā.
- ✓ Nerūsējošais tērauds - kvadrātveida vai apaļas.

VĀRTU NOVIETOJUMS


Vieta virs ailes
ļoti zema

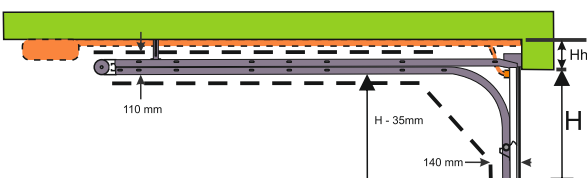

AR ROKAS VADĪBU
MIN telpas dziļums
Hh >= 75 mm
H + 770 mm

AR AUTOMĀTIKU
MIN telpas dziļums
Hh >=115 mm
3120 mm, H <= 2100 mm
3370 mm, H <= 2350 mm
3610 mm, H <= 2500 mm


Vieta virs ailes
zema

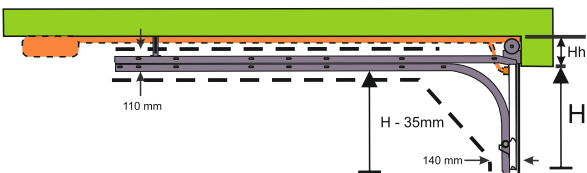

AR ROKAS VADĪBU
MIN telpas dziļums
Hh >=160 mm
H + 640 mm

AR AUTOMĀTIKU
MIN telpas dziļums
Hh >=190 mm
3120 mm, H <= 2100 mm
3370 mm, H <= 2350 mm
3610 mm, H <= 2500 mm


Vieta virs ailes
zems
standarts

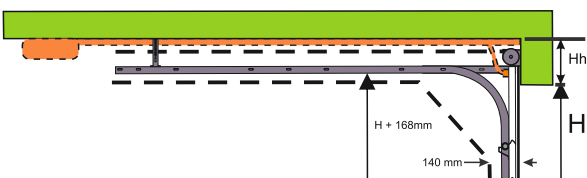

AR ROKAS VADĪBU
MIN telpas dziļums
Hh >=320 mm
H + 250 mm

AR AUTOMĀTIKU
MIN telpas dziļums
Hh >=350 mm
3120 mm, H <= 2250 mm
3370 mm, H <= 2500 mm

Vieta virs ailes
standarts

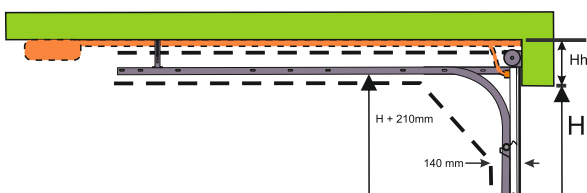

AR ROKAS VADĪBU
MIN telpas dziļums
Hh >=400 mm
H + 420 mm

AR AUTOMĀTIKU
MIN telpas dziļums
Hh >=400 mm
3120 mm, H <= 2190 mm
3370 mm, H <= 2440 mm
3610 mm, H <= 2500 mm

